

# Montageanleitung „AZ Raumspar- bzw. Faltdrehtür“



## Inhaltsübersicht:

- Lieferumfang
- Benötigte Hilfsmittel
- Arbeitsvorbereitung
- Allgemeine Anmerkungen
- Werkskonfiguration
- Einbauanleitung Türblatt
- Ansichtszeichnung
- Einstellmöglichkeiten
- Funktion Notentriegelung
- Wartung und Pflege
- Gewährleistung
- Kontaktdaten

## Lieferumfang:

1	Stk.	Zarge
1	Stk.	Türblatt
1	Stk.	Kunststoffführungsrolle zur Notentriegelung
1	Stk.	ovale Kunststoffabdeckkappe für Notentriegelung
2	Stk.	Klebefolien zur Abdeckung der seitlichen Fräsungen am Türblatt

## Benötigte Hilfsmittel:

- Schraubendreher

## Arbeitsvorbereitung:

- Saubere Unterlage schaffen
- Bitte prüfen Sie vor Arbeitsbeginn die Zubehörteile auf Vollständigkeit

## Allgemeine Anmerkungen:

- Der Einbau der AZ – Aluminiumzargen bzw. Metex – Stahlzargen erfolgt nach der Montageanleitung der Zarge.
- **Achtung:** Die Führung im Zargenkopfteil macht eine zusätzliche Sturzverschraubung der Zarge notwendig.

## Werkskonfiguration:

- Das obere Kopfteillager der Zarge ist verstellbar und ist auf das Einbaumaß 37,5 mm eingerichtet. Das Bodenlager am Zargenstiel ist auf das gleiche Einbaumaß 37,5 mm eingerichtet und über Zwischenscheiben höhenverstellbar. Diese Maße sind vor Einbau zu kontrollieren und gegebenenfalls neu zu justieren.
- Das gelieferte Türblatt ist vor Einbau auf Maßhaltigkeit hin zu überprüfen.  
**Wichtig:** Türblattbreite = ZFM – 7mm  
Türblatthöhe = LDM – 11mm\*(\*abweichend bei Unterschnitt)  
Spaltmaß = > 3mm  
Bodenlagerabstand = Kopfteillagerabstand = 34 mm

## Einbauanleitung Türblatt:

1. Das Türblatt zum Einbau hochkant aufstellen und den kleinen Flügel komplett auf den großen Flügel auflegen.



2. Bei diesem Vorgang auf den Notentriegelungsbolzen die weiße Kunststoffführungsrolle aufsetzen.

3. Das Türblatt wird im gefalteten Zustand in Richtung der Leibung auf das Bodenlager (Hutmutter) aufgesetzt.



4. Danach wird das Türblatt in Richtung Leibung aufgerichtet, sodass der Lagerbolzen und die Führungsrolle in die Führungsnut eintauchen.

5. Durch Herunterdrücken des Lagerbolzens diesen in das Kopfteillager einrasten lassen.




6. Nach diesen Vorgängen ist eine Funktionsprüfung durchzuführen. Dabei ist auf die Ausrichtung des Türblattes in der Zarge und auf die leichtgängige Bewegbarkeit der Tür zu achten.

7. Zum Schluss sind noch die im Lieferumfang enthaltenen Klebefolien zur Abdeckung an den seitlichen Montageöffnungen anzubringen.



**Ansichtszeichnung:**

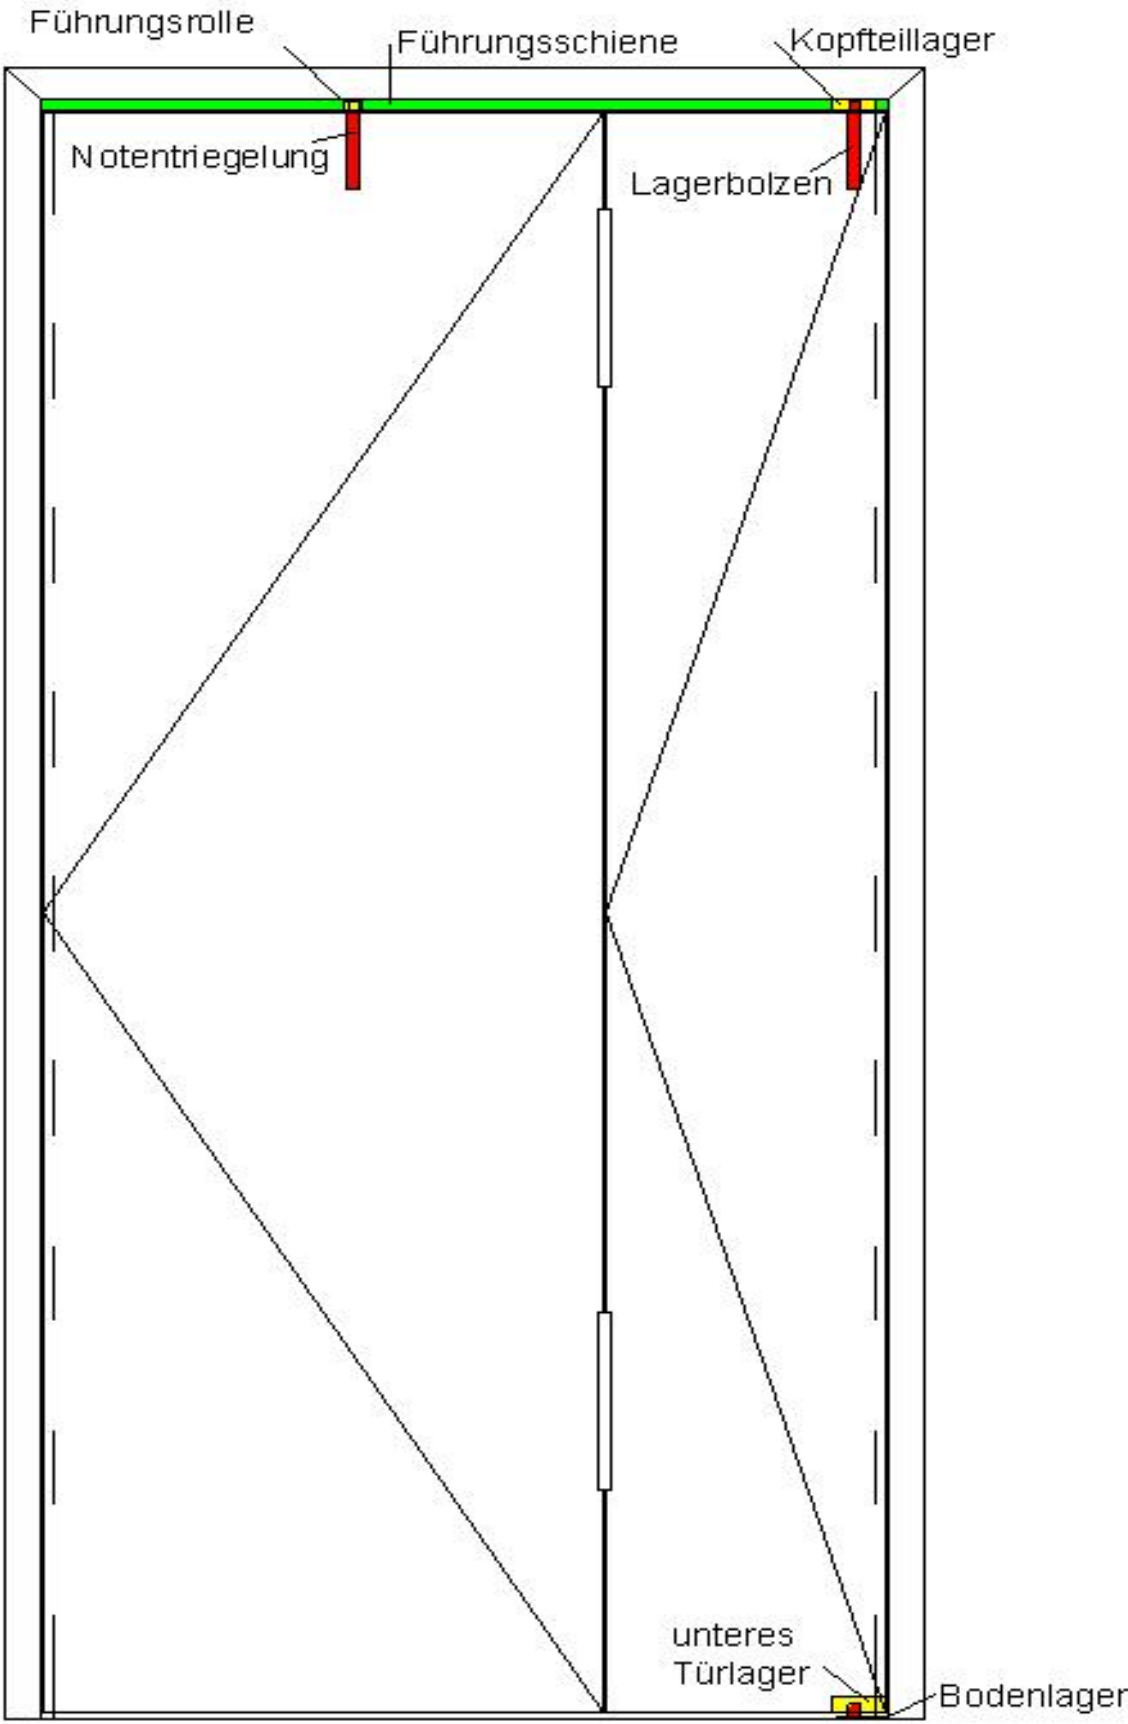

## Einstellmöglichkeiten:

- seitliche Bewegung in Türebene (Kopfteillager Zarge)
- Höhenverstellung des Türblattes (Bodenlager Zarge)
- Türblatt kann seitlich verstellt werden (unteres Lager Türblatt)

## Funktion Notentriegelung:

1. Entfernen der Abdeckkappe für die Notentriegelung



2. Das Herunterdrücken des Stiftes in der Notentriegelung mit Hilfe eines Schraubendrehers bzw. eines anderen stabilen, spitzen Gegenstandes und gleichzeitiges Drücken am Türblatt, erlaubt das Öffnen der Tür selbst im verschlossenen Zustand.



## Wartung und Pflege

Wir empfehlen eine regelmäßige Wartung und Folgereinigung an den Zargenteilen und der Tür vorzunehmen, um langfristig die Qualität der Oberflächen zu erhalten.

## Gewährleistung

Einbau fehlerhafter Ware

- bitte Ware vor dem Einbau überprüfen
- zu diesem Zeitpunkt sind schadhafte Teile noch problemlos zu tauschen
- Umtausch nach Zusammenbau / Einbau / Montage bzw. eine Übernahme von Folge- oder Montagekosten ist nicht möglich
- Teile mit erkennbaren Mängeln nicht verarbeiten, bitte Händler informieren

Der Einbau der Zarge in eine Wand liegt außerhalb unserer Einwirkungsmöglichkeiten, wir schließen deshalb jegliche Gewährleistung dafür aus. Die beschriebene Montageanleitung ist eine unter vielen Möglichen. Sie stellt lediglich eine Empfehlung dar. Etwaige Rechtsansprüche können aus dieser Empfehlung nicht hergeleitet werden.

## Kontaktdaten

AZ Metallbau GmbH  
Am Bahnhof  
06577 Heldrungen  
Telefon: +49(0)34673 77190  
Fax: +49(0)34673 77194  
Mail: az@aluminiumzargen.de



[www.aluminiumzargen.de](http://www.aluminiumzargen.de)