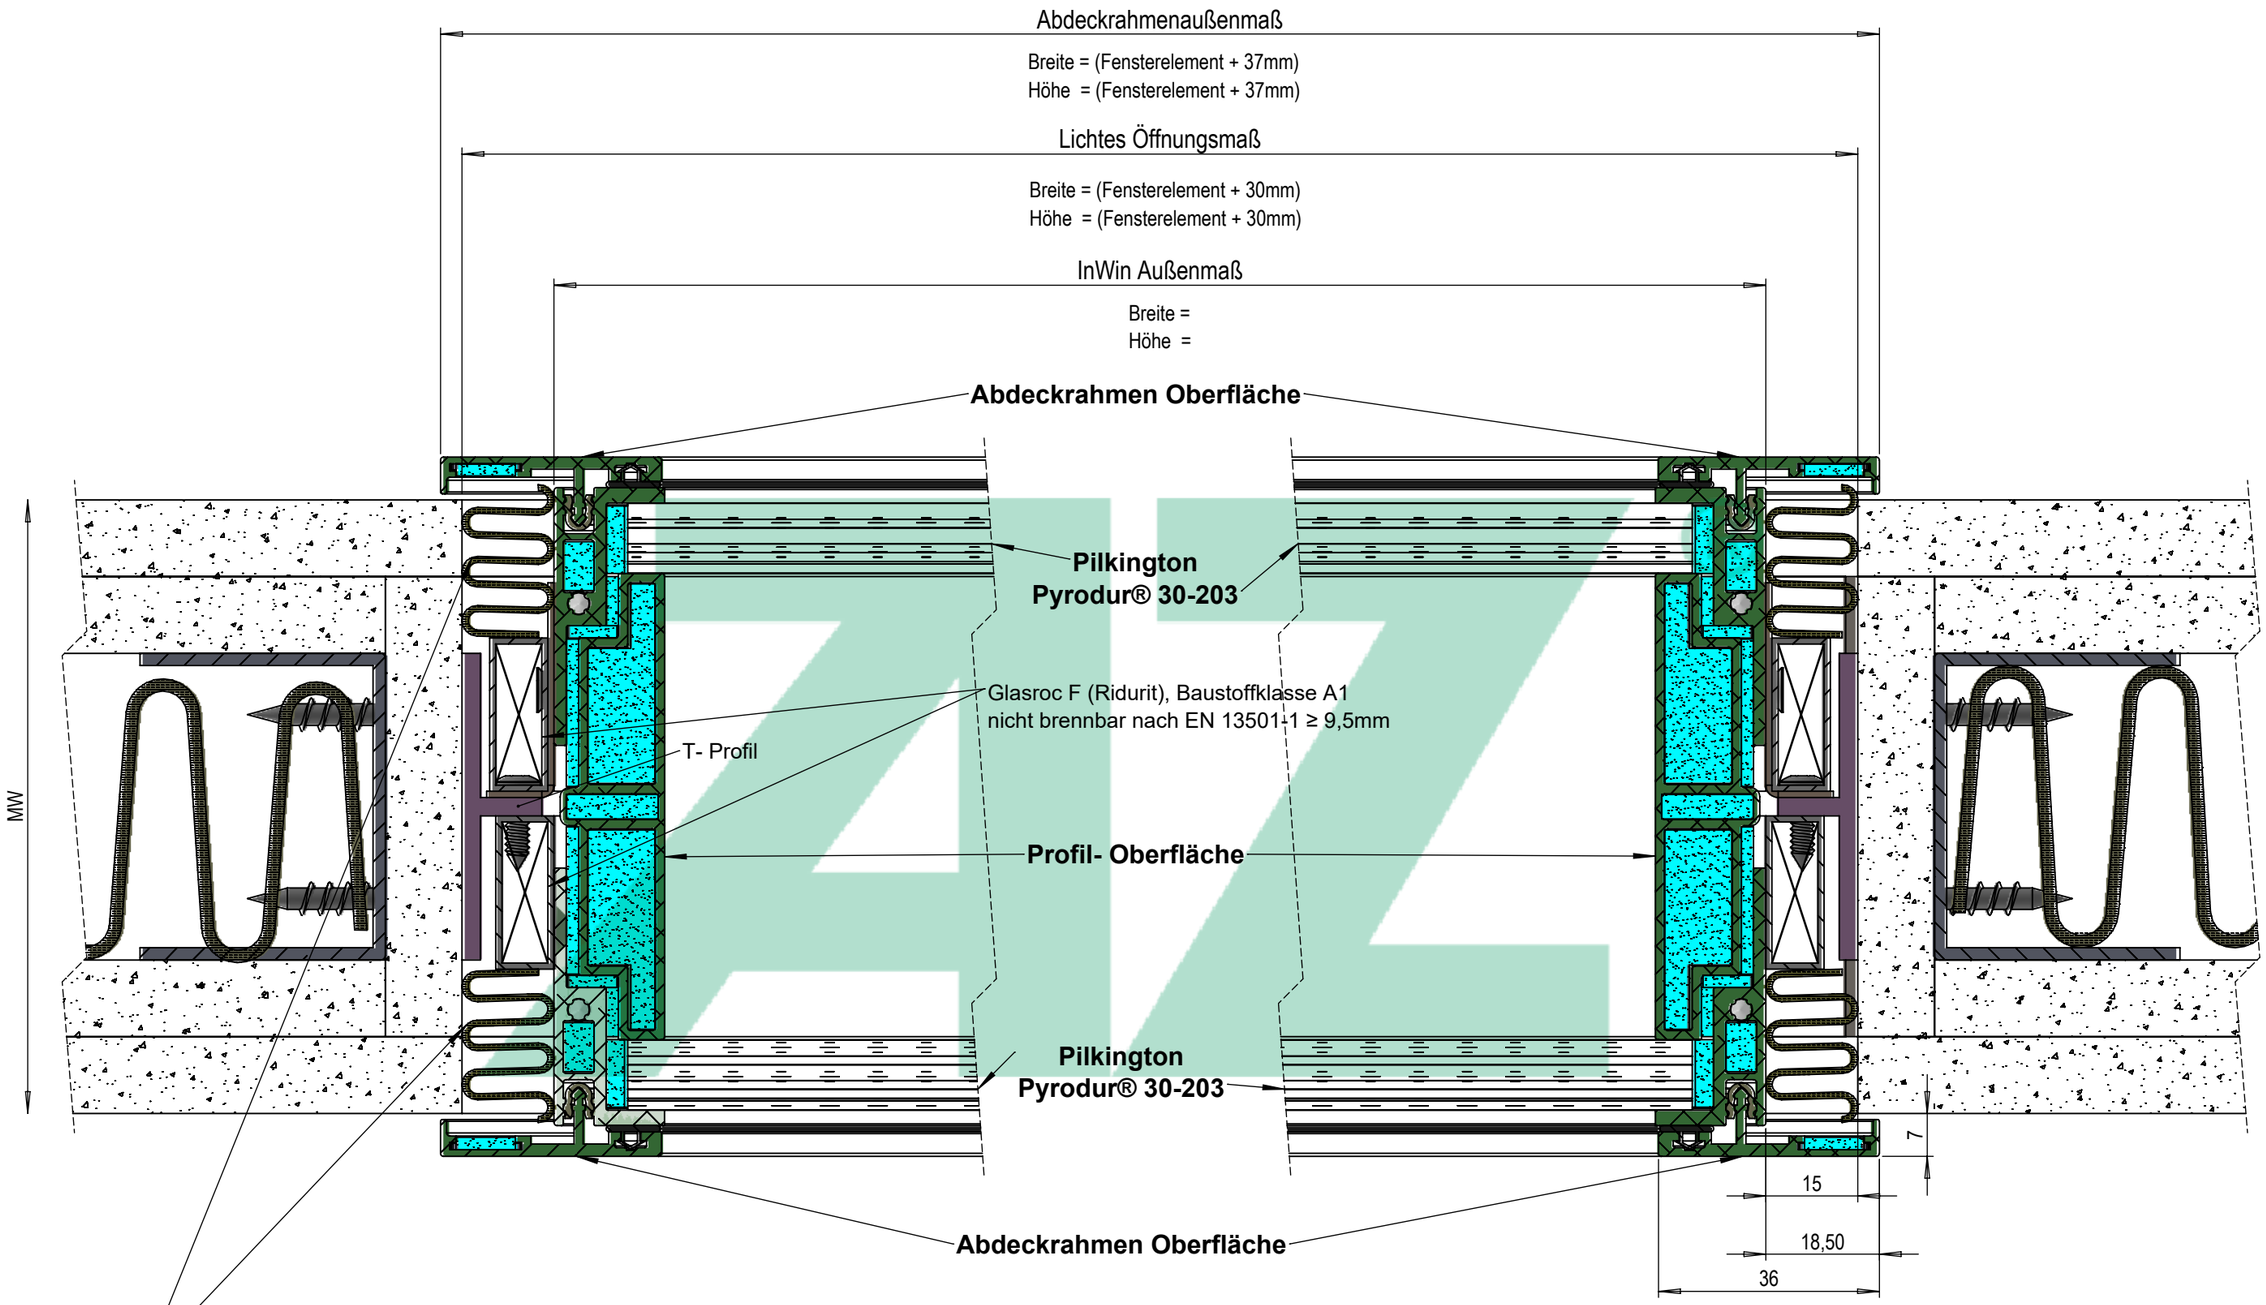

Nichtbrennbare Mineralwolle (Baustoffklasse DIN 4102-A oder Klassen A1 / A2- s1, d0)
Ts > 1000°C, Mindestrohdichte 50 kg/m³

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL:	OBERFLÄCHENGÜTE:				ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN	ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN	ÄNDERUNG
	NAME	SIGNATUR	DATUM				BENENNUNG: Art. Nr.
GEZEICHNET	Merwitz		16.03.2018				
GEPRÜFT							
GENEHMIGT							
PRODUKTION							
QUALITÄT				WERKSTOFF:		ZEICHNUNGSNR. InWin fireprotect	A3
				GEWICHT:		MASSSTAB:1:1	BLATT 1 VON 1